



## FICHE D'AIDE AU DÉMARRAGE DES BUREAUX DE VOTE JOURNEE ELECTORALE

Numéro de téléphone du support ADELE (Help Desk) : **02/800 33 50**

### Introduction de la Clé ADELE avec le colson bleu



- 1) Branchez la clé ADELE bleue sur le PC MSI (le port USB se trouve à gauche du PC MSI). La clé bleue est la clé principale d'ADELE. Elle a une étiquette "N° bureau:"

#### QUE FAIRE SI VOUS AVEZ INTRODUIT LA CLE AVEC LE COLSON BLANC ?

La clé avec le colson blanc est une clé de backup. Retirez cette clé et introduisez **la clé avec le colson bleu**.

### Vérification du routeur 4G : voyants bleus



- 2) Allumez le routeur 4G et vérifiez que les 4 voyants lumineux du routeur sont allumés (le dernier sur la droite indique la qualité du signal)

#### QUE FAIRE SI AUCUNE LUMIERE N'EST ALLUMÉE ?

Vérifiez que le routeur est allumé (  ) et que le câble est bien branché (**regardez au dos du PC** si le câble est toujours bien enfoncé).

Vérifiez que le routeur est bien branché (prise de courant).

- 3) Vérifiez que les périphériques (lecteur de carte d'identité, du clavier et de la souris) sont bien branchés

#### OU SE TROUVENT LES BRANCHEMENTS DES PERIPHERIQUES ?

Ils se trouvent au dos du PC. Le clavier et la souris ont des branchements noirs.

#### PARTICULARITE DU LECTEUR DE CARTE D'IDENTITE :

**LED Allumée** = Carte insérée et puce reconnue => **OK**

**LED clignotante** = Carte non insérée ou insérée mais puce non reconnue => Vérifier que la puce soit bien positionnée vers le HAUT (si lecteur est sur ses 4 pieds) ; Nettoyer la puce en la frottant avec un tissu lisse.

### Allumage PC



### Lumière bleue




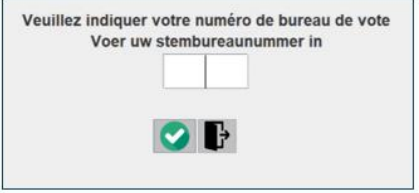

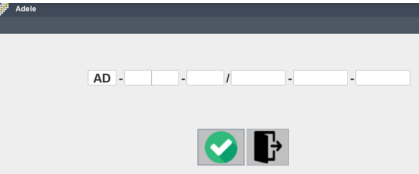


- 4) Démarrez le PC MSI en appuyant sur le bouton « Power » situé sur sa partie supérieure gauche.
- 5) Vérifiez qu'une **lumière bleue apparaît** (confirmation que le PC MSI est bien allumé). **Patientez** le temps que le champ permettant d'introduire le code de décryptage s'affiche à l'écran.

### Code de décryptage




- 6) Introduisez le code de décryptage permettant le démarrage sécurisé du système et la copie des données de la clé ADELE et cliquez sur ENTER. Patientez le temps nécessaire à l'installation des programmes et données. **Ne rien toucher en attendant le chargement complet.**



	<p style="text-align: center;"><b>ATTENTION</b></p> <p><b>Pour les majuscules</b>, n'utilisez pas la touche majuscule « SHIFT LOCK/CAPS LOCK » du clavier. Utilisez uniquement la touche « <b>SHIFT</b> » et vérifiez que le « <b>NUM Lock</b> » est bien activé sur le clavier.</p>
<p><b>Introduisez le numéro de votre bureau de vote.</b></p> 	<p><b>7) Saisissez le numéro du bureau de vote et confirmez par « ENTER » ou en cliquant sur le bouton .</b></p>
<p><b>Code d'accès</b></p>  <p><b>Une fois votre code d'accès correctement introduit et validé</b>, le système décrypte toutes les données nécessaires au Bureau de vote et affiche un écran vous permettant <b>de choisir la langue</b> d'utilisation de l'application ADELE.</p> <p><input type="button" value="Continuer en Français"/> <input type="button" value="Verder gaan in het Nederlands"/></p>	<p><b>8) Introduisez le Code d'accès qui vous a été communiqué. Appuyez ensuite sur la touche « ENTER » du clavier ou sur le bouton .</b></p> <p><b>QUE FAIRE SI J'AI UN MESSAGE D'ERREUR LORSQUE J'INTRODUIS LE CODE D'ACCES ?</b></p> <p><b>C'est que ce code a été mal introduit.</b> La structure du code d'accès est la suivante :</p> <p>AD (=ADELE) - INS de la commune - N° du bureau de vote - Mot de passe en 12 caractères</p> <p>Si le numéro de bureau de vote (en 3 caractères) s'avère incorrect, le message d'erreur vous l'indiquera.</p> <p>Vous avez soit commis une erreur de saisie lors de l'encodage du Code d'accès, soit introduit un numéro de bureau erroné.</p>
<p><b>9) Vérifiez ensuite que votre PC est bien connecté au serveur central.</b></p> 	



Si la connexion 4G est fonctionnelle, vous êtes prêt pour GERER LA COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE.

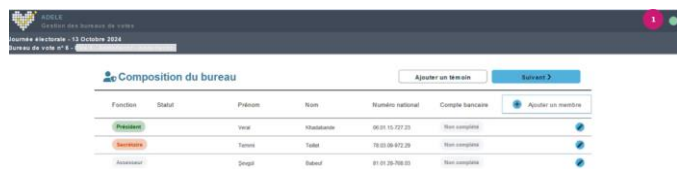

Si la connexion 4G n'est pas fonctionnelle, la procédure de démarrage présente l'écran de gestion des électeurs avant de proposer la gestion des membres du bureau.

Dans ce cas, veuillez compléter les données des électeurs par les dernières modifications reçues sur la liste papier reprenant les modifications « tardives » des électeurs.

