

Élections du 13 octobre 2024



Installation D'un Bureau de Vote

Domaine **ÉLECTIONS**
Logiciel **ADELEE**

Audience: Techniciens d'installation des bureaux de vote

Élections 2024

WWW.CIVADIS.BE

INSTALLATION D'UN BUREAU DE VOTE: SAMEDI 12 OCTOBRE

MATÉRIEL SUR PLACE

✓ 1 Machine de la marque MSI



✓ 1 Routeur



✓ 1 Câble réseau RJ45 de 10 mètres



✓ 1 Lecteur de carte d'identité



✓ 1 Clavier



✓ 1 Souris

✓ 1 Allonge si nécessaire

✓ Tables/chaises

MATÉRIEL AVEC SOI

✓ 1 clef de Test du Matériel (colsons noir)








✓ La liste de suivi fournie par le management

VIDEO DE L'INSTALLATION



REM: Cette liste ne reprend pas le matériel de réserve

❑ INSTALLATION D'UN BUREAU DE VOTE

<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>3</p> 	<p>4</p> 
<p>Réceptionnez les 2 contenants en carton contenant tout le matériel. Une boîte pour le routeur et une autre pour le reste.</p>	<p>Ouvrez le contenant en carton en ouvrant la partie supérieure.</p>	<p>Ajustez le socle de l'écran à un angle approprié jusqu'à ce que l'écran soit positionné à votre convenance.</p>	<p>Position latérale gauche en bas de l'écran: Reliez l'adaptateur à l'écran et branchez la prise au secteur.</p>
<p>6</p> 	<p>7</p> 	<p>8</p> 	
<p>Une fois l'ordinateur installé, branchez le clavier, la souris, le lecteur de carte d'identité ainsi que le câble RJ45 à l'arrière de celui-ci.</p>	<p>Branchez le câble RJ45 ainsi que l'alimentation au routeur.</p>	<p>Position latérale gauche en bas de l'écran: Insérer correctement la clef USB « Test Matériel »</p>	

❑ INSTALLATION D'UN BUREAU DE VOTE


9



Situation avant de démarrer les machines:

- Tout est correctement branché comme expliqué précédemment.
- Une **clef USB est bien insérée**.

10



Position latérale gauche en haut de l'écran:

- Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer la machine.
- Une **lumière bleue** s'allume pour signaler que la machine démarre.

11



Attendre que l'écran se charge.


Encodez le code de décryptage

Adele.PrØ.2024

et cliquer ensuite sur la touche « **ENTER** ».

Ø : Correspond à la touche du chiffre zéro

12

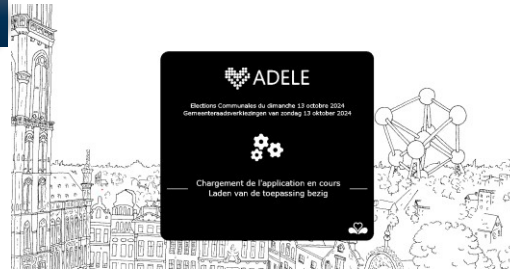


Attendre le chargement complet du logiciel de tests.

Choisissez ensuite votre langue.

INSTRUCTIONS DE VÉRIFICATION DU MATÉRIEL

13

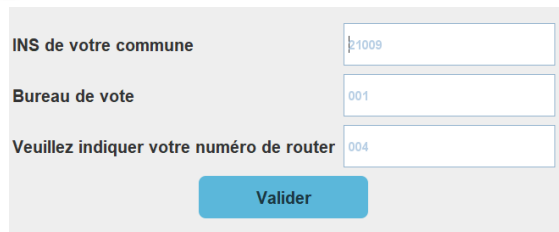

INS de votre commune


Bureau de vote

Veuillez indiquer votre numéro de router

Cfr. Annexe (Pt. 16) si vous ne connaissez pas
Le numéro INS de la commune




14

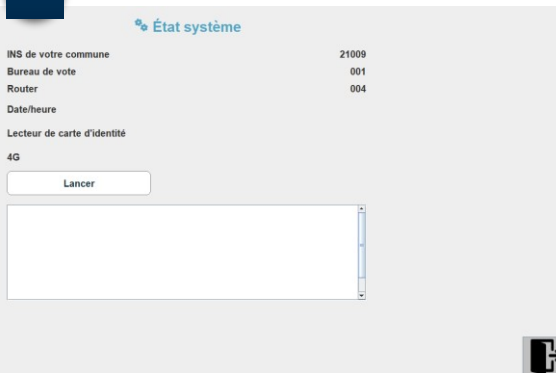

État système

INS de votre commune	21009
Bureau de vote	001
Router	004
Date/heure	
Lecteur de carte d'identité	
4G	

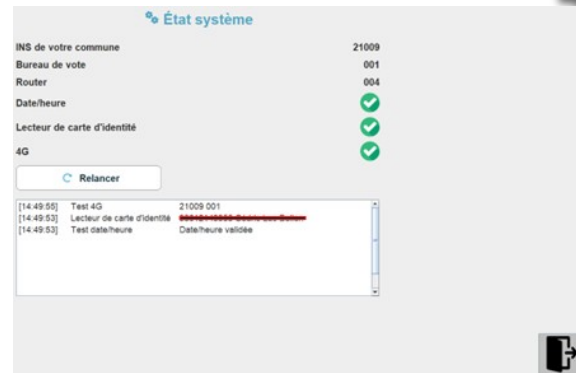

État système

INS de votre commune	21009
Bureau de vote	001
Router	004
Date/heure	✓
Lecteur de carte d'identité	✓
4G	✓

```
[14.49.53] Test 4G 21009 001
[14.49.53] Lecteur de carte d'identité
[14.49.53] Test date/heure Date/heure validée
```

Renseignez les informations demandées.

- ✓ L'écran des tests s'affiche. Il vous suffit de cliquer sur « Lancer » pour exécuter les tests.
- ✓ Si **tous les tests sont réussis**, le symbole ✓ s'affiche sur la ligne de fin de chaque test.
- ✓ Une fois les tests terminés, sélectionnez le bouton « Quitter » pour éteindre la machine (**elle doit être éteinte avant de retirer la clef**).
- ✓ La machine s'éteint automatiquement juste après cette action.

❑ INSTRUCTION FINALE - UNE FOIS LE BUREAU DE VOTE INSTALLÉ

15

Le Technicien **laisse les contenants en carton** sur place.

Le technicien repart avec le matériel suivant :

✓ Ses clefs « Matériel Test » qui seront réutilisées pour la prochaine installation.



Si un matériel est défectueux ou si questionnement → Contactez le Help Desk CIVADIS.

 **CIVADIS : 081 55 45 00**

Rappel des numéro INS

21001 Anderlecht	21011 Koekelberg
21002 Auderghem	21012 Molenbeek-Saint-Jean
21003 Berchem-Sainte-Agathe	21013 Saint-Gilles
21004 Bruxelles	21014 Saint-Josse-ten-Noode
21005 Etterbeek	21015 Schaerbeek
21006 Evere	21016 Uccle
21007 Forest	21017 Watermael-Boitsfort
21008 Ganshoren	21018 Woluwe-Saint-Lambert
21009 Ixelles	21019 Woluwe-Saint-Pierre
21010 Jette	